

## SC800-ZIP


Vindbeständig  
skuggmästare



Till  
39 m/sec.\*

## ENERGISNÅL, STADIG OCH KRYMPFRI

Med sin vindklass 6 har en SC800-ZIP utvändigt skärm inga problem med kraftiga vindstötter. Goda nyheter för passivbyggare: byggnadsskalet behöver inte brytas, fastighetens isolering förblir alltså intakt. Precis som duken. Den är ännu efter många år rynkfri och av oklanderlig kvalitet. Allt tack vare dukens anti-slitageteknologi och vårt snillrika ZIP-system. Skärmen skyddar dessutom mot insekter, de spar energi då kallras kan minskas och förbättrar inomhusklimatet under värmetoppar.



Suveränt rostfri  
stålfjäder

Väv hålls längre stram  
tack vare ZIP-systemet.


Unikt hos detta förnyande system är den dolda, rostfria stålfjädern i gejderna. Fjädern slits inte. Systemet är oerhört vindbeständigt, upp till 39m/sec.

### Unika egenskaper


1 Perfekt för passivbygge:  
ingen öppning i  
byggnadsskalet

2 Idealisk för renovering  
och nybygge

3 Design: val mellan  
2 kassett modeller  
(modern - klassisk)



4 Väven håller längre tack  
vare den unika  
Xglide-teknologin

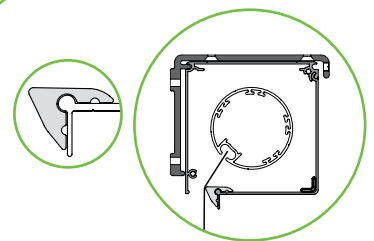


5 Längre strama väv tack vare  
förnyande Zip-system med  
stålfjäder och kan samtidigt  
fungera som ett skydd  
mot insekter.

6 Vindklass 6  
vindmotstånd


\* Testresultat enligt WTCB går vid konstant tryck till 1000 Pa  
"> 39 m/sec." och ett genomsnittsmått på 3,5 x 3 m.



## Skärmkassett som passar din stil





Rakt kassett




Avrundat kassett

## Rätt kassett för varje skärm

kassettstorlek mått bestäms av skärmens mått och typ av skärmduk



## För varje situation den perfekta gejder

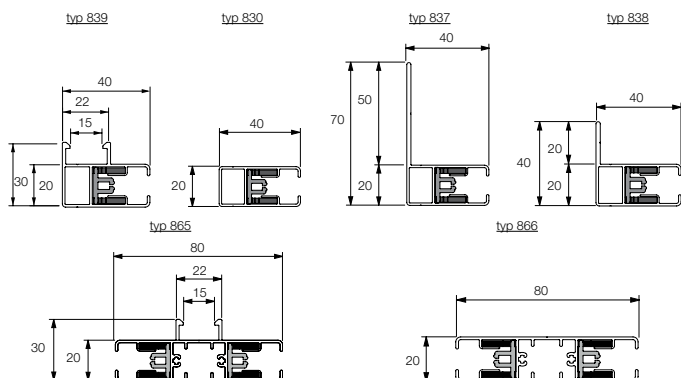

## Rätt väv för ett perfekt resultat

- Visuell komfort
- Genomlysande eller mörkläggande
- Termiskt & akustiskt isolerande
- Mycket hållbar
- Smutsfrånstötande och brandskyddande
- Perfekt i harmoni med din bostad



## Väven egenskaper

	Soltis 86	Soltis 92	Black Out B92	Serge 600
Vikt ca. (g/m <sup>2</sup> )	380	420	650	535
Tjocklek ca. (mm)	0,43	0,45	0,6	0,55
Genomsläppning av direkt solstrålning	14 %	8 %	0 %	5 %
G-totalvärden (*)	0,15 x 0,22	0,05 x 0,15	0,02 x 0,05	0,01 x 0,10

\*Glas C U=1,2

## Ge din väv en egen accent!

Sätt din egen logotyp eller design på dina dukar, vi trycker logon efter dina önskemål.

## Kontroll

Elektrisk kontroll (standard)  
Trådlöst: RTS och IO (tillval)

## Skärmarna anpassade till husets kulör

Alla RAL-färger och ett brett sortiment strukturlackfärger mot standardpris

K-7 RAL-prover



## Max. dimensioner

- Max. bredd: 6 m Eller Max. bredd: 3 m
- Max. höjd: 3,5 m Max. höjd: 6 m
- Max. yta: 18 m<sup>2</sup>

## Alla våra HAROL-produkter står för:



Veta mer? Gå till [www.harol.com](http://www.harol.com)

## DIN HAROL ÅTERFÖRSÄLJARE



# HAROL®

SOLSKYDD • UTELIV • RULLPORTAR • GARAGEPORTAR