



ClickitUp[®]
by ErgoSafe[®]

Ett premium glasträcke med fokus på design, kvalitet, säkerhet och funktion

GLASKLART

ClickitUp® glasträcke har utvecklats med ambitionen att kombinera design, kvalitet, säkerhet och funktion. Glasräckets stilrena siluett är sprungen ur kombinationen glas, aluminium och limningstekniken structural glazing – vilket innebär att glaset limmas direkt på aluminiumprofilerna. Denna kombination skapar glasträckets minimalistiska uttryck med glasets transparens i fokus. ClickitUp® – levererar en nästintill glasklar utsikt!

SVENSKT & HÅLLBART

Vi är ett svenskt bolag med egen fabrik i Halmstad där all vår tillverkning och utveckling sker. Detta garanterar att du får ett glasträcke av högsta kvalite som är tillverkat av vår egen välutbildade personal. Vi arbetar i modernt utrustade lokaler och med en arbetsmiljö av högsta klass. Här producerar vi hållbara produkter i fullt återvinningsbara material med hänsyn tagen till våra naturresurser. Vi tar ansvar för miljön och människan.

KVALITET & SÄKERHET

Som ett framåtsträvande företag är kvalitet och säkerhet ständigt i fokus hos oss. Vi har flera olika produktgrupper som ställer höga krav på oss som leverantör. Krav som vi ser som självklara att förhålla oss till och leva upp till. För att klara detta krävs tester och verifieringar av produkterna. Vilka lagkrav och tester som krävs beror på vilka produkter som säljs och var produkterna monteras. I faktarutorna intill respektive produkt hittar Ni vilka tester och certifieringar som är genomförda. Då lagar och regler skiljer sig åt i olika länder finns mer info på vår hemsida www.clickitup.com





Ett glasräcke - flera varianter!



För att kunna nyttja er uteplats så mycket som möjligt har vi utvecklat fem olika varianter av glasräcken. Som skydd för vinden och med bibehållen utsikt finns vårt höj- och sänkbara glasräcke **ClickitUp®** och **ClickitUp®Balcony**. I samma eleganta och stilrena design har vi även ett fast glasräcke, **CiU®Fixed** och **CiU®Fixed Balcony**, som man med fördel kan kombinera med det höj- och sänkbara glasräcket. Båda kommer att passa perfekt för din altan eller balkong. Har ni redan ett räcke men önskar eftermontera ett vindskydd finns **ClickitUp®Inside**. För mer information om de olika alternativen läs vidare i broschyren eller gå in på vår hemsida, www.clickitup.com

För er som driver restaurang och vill erbjuda era kunder en väderskyddad miljö så är **ClickitUp®** ett populärt alternativ. Era gäster skyddas från väder och vind och inglasningen gör uteserveringen till en behagligare plats att vistas på - både längre tid på dygnet och längre tid på året.


ClickitUp® är mönsterskyddad av ErgoSafe AB.

Design right 002416248, 001-005, 3/3 2014

ClickitUp®
by ErgoSafe®

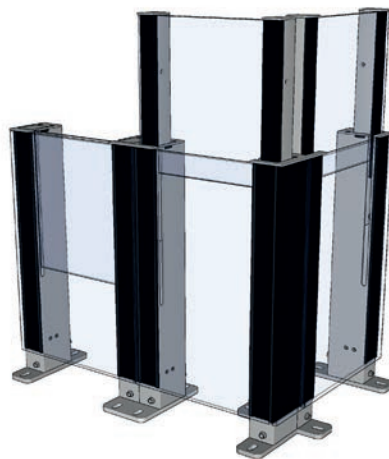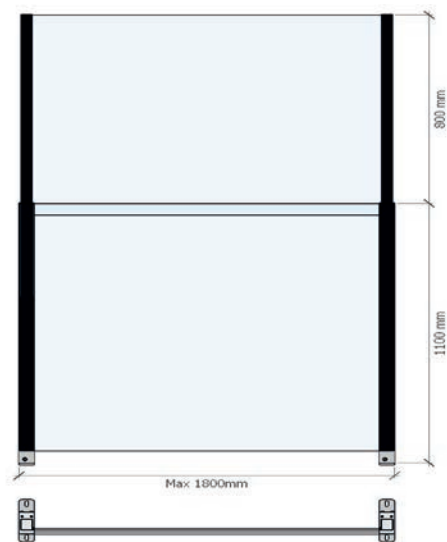

Glasräcke med dörrfunktion
ClickitUp®Door finns med breddmått
 1000 mm eller 1100 mm

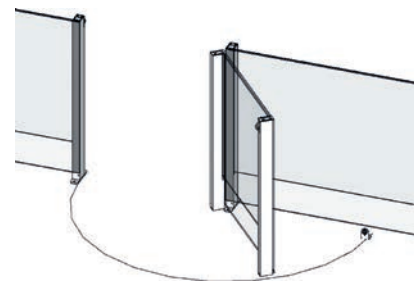

ClickitUp®

Bredd

Maxmått 1800 mm.

Höjd nedsänkt/upphöjt

1100 mm fast nedre parti / 1900 mm i upphöjt läge.

Glas fast del/rörlig del

Härdat glas 8 mm/ Härdat glas 6 mm.

Ytbehandling

Som standard naturanodiserad. Som tillval mot kostnadstillägg svartanodiserad alternativt pulverlackad i RAL kulör.

Drivning

Systemet har en semi-automatisk gasfjäderteknik som balanserar den rörliga delen.



Tillverkningsmetod

Structural glazing används för att montera glas på aluminumstolpar.

Säkerhet

CE-märkt enligt maskindirektivet 2006/42/EG. Räcket får ej monteras där 2 meters utfallsrisk föreligger.



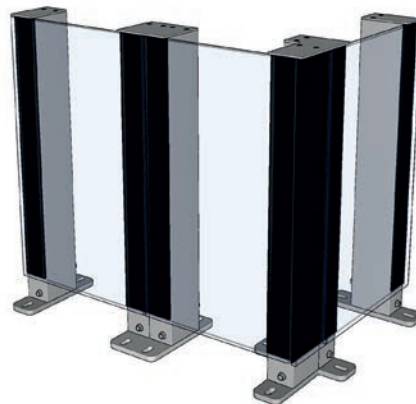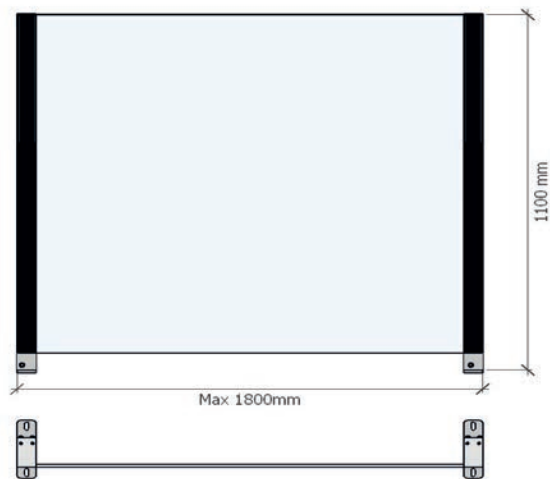

CiU®Fixed

Bredd

Maxmått 1800 mm.

Höjd glasträcke

1100 mm.

Glas

Härdat glas 8 mm.

Ytbehandling

Som standard naturanodiserad. Som tillval mot kostnadstillägg svartanodiserad alternativt pulverlackad i RAL kulör.



Tillverkningsmetod

Structural glazing används för att montera glas på aluminumstolpar.

Säkerhet

Räcket får ej monteras där 2 meters utfallsrisk föreligger.



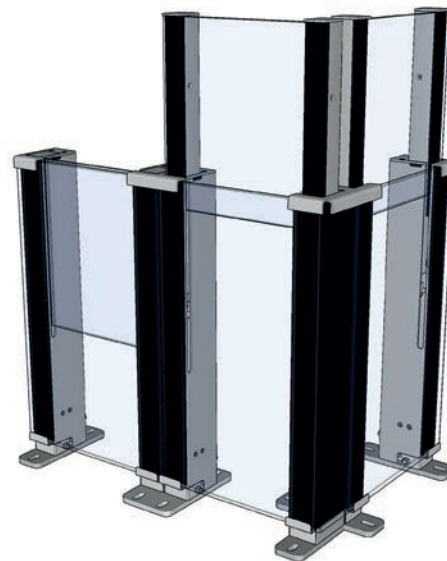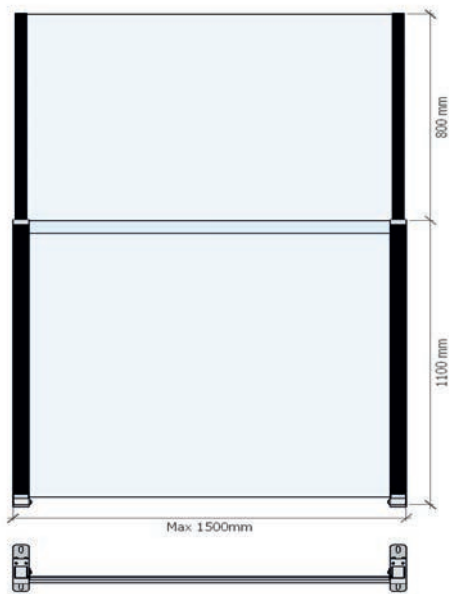

ClickitUp® Balcony

Bredd

Max 1500 mm.

Höjd nedsänkt/upphöjt

1100 mm fast nedre parti / 1900 mm i upphöjt läge.

Glas fast del/rörlig del

Härdat laminerat glas 8,76 mm i fast del / Härdat glas 6 mm i rörlig del.

Ytbehandling

Som standard naturanodiserad. Som tillval mot kostnadstillägg svartanodiserad alternativt pulverlackad i RAL kulör.

Drivning

Systemet har en semi-automatisk gasfjäderteknik som balanserar den rörliga delen.



Tillverkningsmetod

Structural glazing används för att montera glas på aluminumstolpar.

Säkerhet

Testad enligt EN 12600:2002 tungstöt. CE-märkt enligt maskindirektivet 2006/42/EG. Får monteras där 2 meters utfallsrisk föreligger.



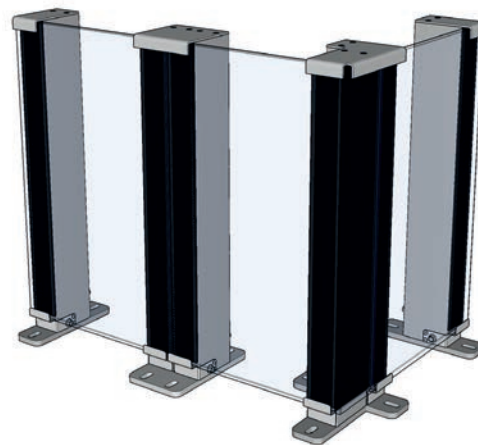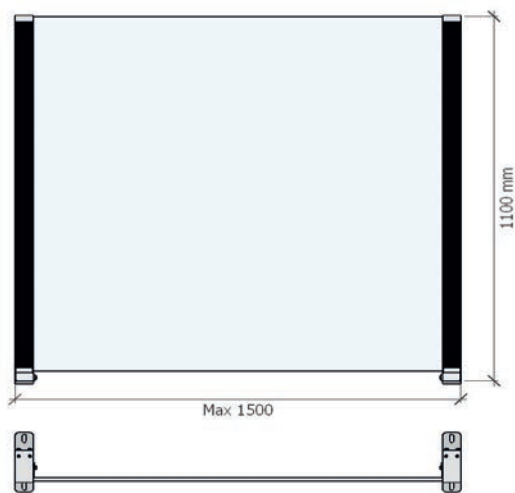

CiU® Balcony Fixed

Bredd

Max 1500 mm.

Höjd glasräcke

1100 mm.

Glas

Härdat laminerat glas 8,76 mm.

Ytbehandling

Som standard naturanodiserad. Som tillval mot kostnadstillägg svartanodiserad alternativt pulverlackad i RAL kulör.




Tillverkningsmetod

Structural glazing används för att montera glas på aluminumstolpar.

Säkerhet

Testad enligt EN 12600:2002 tungstöt. Får monteras där 2 meters utfallsrisk föreligger.



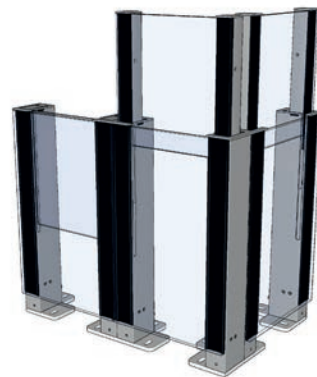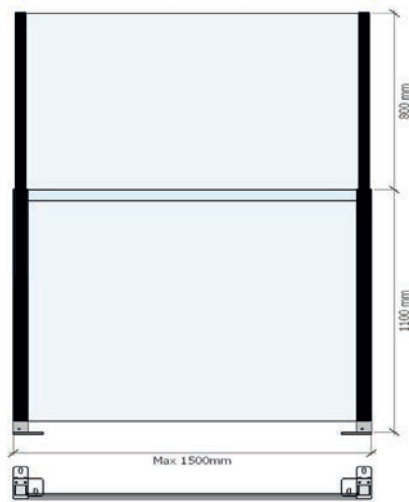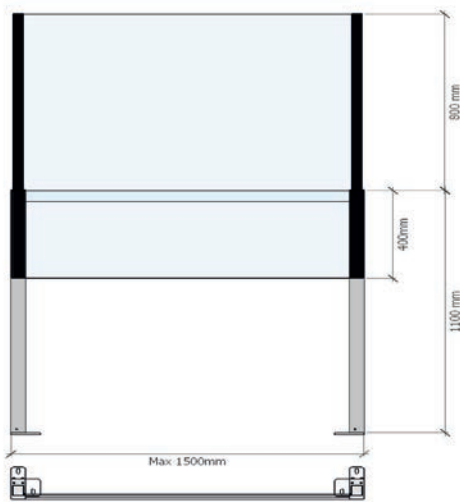

ClickitUp®Inside, finns i två utförande. Det är det fasta nedre glaset som skiljer varianterna åt.

ClickitUp®Inside 400/1100

Bredd

Maxmått 1500 mm.

Höjd nedsänkt/upphöjt

1100 mm fast nedre parti / 1900 mm i upphöjt läge.

Glas fast del/rörlig del

Härdat glas 8 mm/ Härdat glas 6 mm.

Ytbehandling

Som standard naturanodiserad. Som tillval mot kostnadstillägg svartanodiserad alternativt pulverlackad i RAL kulör.

Drivning

Systemet har en semi-automatisk gasfjäderteknik som balanserar den rörliga delen.

Tillverkningsmetod

Structural glazing används för att montera glas på aluminumstolpar.

Säkerhet

CE-märkt enligt maskindirektivet 2006/42/EG. Får endast kombineras med räcke som är godkänt där utfallsrisk föreligger.





ClickitUp®
by ErgoSafe®

ErgoSafe AB | Reparatörgatan 1 | SE-302 62 Halmstad | +46 (0)10-480 47 00 | www.clickitup.se